
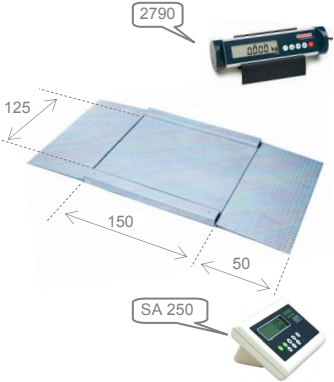


# Type SL

- Oprit weegschaal,  
- Waterdicht IP 65 / 67

- EG ijkwaardig  
- CE gecertificeerd

Compleet met: digitale indicator type 2790 (ijkwaardig)  
of: digitale indicator type SA 250 (interne weging, IP 54) \*)


Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)	Prijzen (Euro)		Krat + verzend- kosten		
			inclusief indicator 2790 *) minderprijs voor type SA 250				
<b>810 SL ... (Mr)</b> 	80 x 100 hoogte 4 cm	<b>Single range 3000 d</b>		<b>EPOXY GECOAT STAAL</b>	<b>VOLLEDIG ROESTVAST STAAL</b>		
		300 kg	0 - 300 kg x 0,1 kg	3.890,-	4.595,-	80,-	
		600 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg	3.950,-	4.655,-	80,-	
		<b>Multi range 2 x 3000 d</b>		← niet bij indicator SA 250			
		600 kg	0 - 300 kg x 0,1 kg 300 - 600 kg x 0,2 kg	3.995,-	4.700,-	80,-	
		<b>Oprit :</b> 100 cm breed en 50 cm oprij lengte		390,-	940,-		
Breedte van de opstaande randen: 10 cm							
<b>1512 SL ... (Mr)</b> 	150 x 125 hoogte 5 cm	<b>Single range 3000 d</b>					
		600 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg	4.625,-	5.680,-	140,-	
		1500 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg	4.685,-	5.740,-	140,-	
		<b>Multi range 2 x 3000 d</b>		← niet bij indicator SA 250			
		1500 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg 600 - 1500 kg x 0,5 kg	4.730,-	5.785,-	140,-	
		<b>Oprit :</b> 145 cm breed en 50 cm oprij lengte		576,-	725,-		
Breedte van de opstaande randen: 10 cm							
Standaard uitgevoerd met roestvast stalen IP 68 krachtopnemers				inclusief			
*) <b>Minderprijs</b> : indicator type SA 250 (niet voor handelsdoeleinden, IP 54) i.p.v. type 2790				-/- 200,-			
<b>Het draagvermogen van de krachtopnemers in type SL is tenminste 100% groter dan het weegvermogen.</b>							
Type SL wordt geleverd inclusief:		<b>Opties:</b>		<b>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.</b>			
- 9/230 V net-adapter		voor 2790: - Accuset met lader 124,-		<b>Zie verder: <u>Prijslijst Meerprijzen Type SL op pagina 8</u></b>			
- tafel / wandhouder voor indicator 2790		- RS 232 datapoort 98,-					
- koppelstrips voor oprit <-> weegplatform							
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing							

# Type SL

- **Oprit weegschaal**, 4,6 cm hoog  
- **Waterdicht IP 65 / 67**

- **EG ijkwaardig**  
- **CE gecertificeerd**

Compleet met: digitale indicator type 2790 (ijkwaardig)  
of: digitale indicator type SA 250 (interne weging, IP 54) \*)

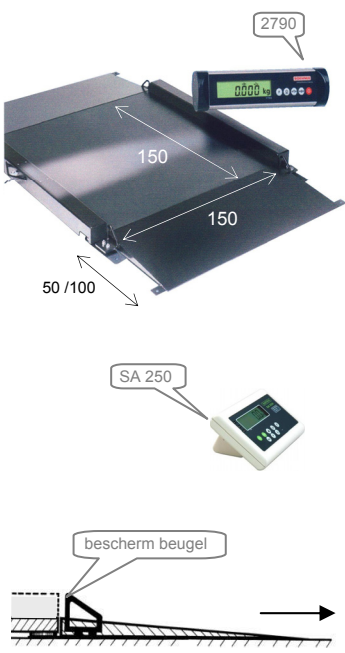Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)	Prijzen (Euro) inclusief indicator 2790 *) minderprijs voor type SA 250	Krat + verzend- kosten	
	150 x 150 hoogte 4,6 cm	Single range 3000 d		EPOXY GECOAT STAAL	
		600 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg	2.915,-	140,-
		1500 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg	2.985,-	140,-
		2000 kg	0 - 2000 kg x 1 kg	3.050,-	140,-
	150 x 150 hoogte 4,6 cm	3000 kg	0 - 3000 kg x 1 kg	3.175,-	140,-
		Multi range 2 x 3000 d		← niet bij indicator SA 250	
		600 kg	0 - 300 kg x 0,1 kg 300 - 600 kg x 0,2 kg	2.985,-	140,-
		1500 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg 600 - 1500 kg x 0,5 kg	3.050,-	140,-
	150 x 150 hoogte 4,6 cm	2000 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg 1500 - 2000 kg x 1 kg	3.110,-	140,-
		3000 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg 1500 - 3000 kg x 1 kg	3.250,-	140,-
	Oprit : 150 cm breed en 50 cm oprij lengte		576,-		
	Oprit : 150 cm breed en 100 cm oprij lengte		660,-		
Opstaande randen: 10 cm breed en 10 cm hoog					
Meerprijs : roestvast stalen IP 68 opnemers in plaats van vernikkeld stalen IP 65			370,-		
*) Minderprijs : indicator type SA 250 (niet voor handelsdoeleinden, IP 54) i.p.v. type 2790			-/ 200,-		
Het draagvermogen van de krachtopnemers in type SL is altijd tenminste 2 x groter dan het weegvermogen. De voeten van de krachtopnemers zijn bij de 1515 SL uitgevoerd met een breek-veiligheid.					
Type SL wordt geleverd inclusief:		Opties:		Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.  Zie verder: <u>Prijslijst Meerprijzen Type SL op pagina 8</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 9/230 V net-adapter</li> <li>- tafel / wandhouder voor indicator 2790</li> <li>- koppelstrips voor oprit &lt;-&gt; weegplatform</li> <li>- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing</li> </ul>		voor 2790: - Accuset met lader 124,- - RS 232 datapoort 98,-			

## MEERPRIJZEN Type SL

Prijzen zijn ex BTW en af Zeewolde

OPRITTEN				Prijs €
Zie de specificaties bij de afzonderlijke typen in de prijslijst op pagina 6 en 7				
INDICATOREN i.p.v. standaard indicator type 2790				
Meerprijs voor indicator S20 2761 (3 weegschalen aansluitbaar, 3 afslagcontacten, x 10 aflezing, 2e display, 0 - 9 cijfertoetsenbord, tarra-ingave, uitgebreide printerfuncties: datum, tijd, codenummers, volgnr., totalen)				525,-
Meerprijs voor indicator 3010 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang, wandbeugel)				130,-
Meerprijs voor indicator 3020 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)				605,-
Meerprijs voor indicator 3030 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)				895,-
Meerprijs paneel-inbouw uitvoering (alleen voor indicatoren 3020 en 3030)				190,-
Meerprijs Ex Atex zone 2 en 22 (alleen voor indicatoren 3020 en 3030)				225,-
Losse levering indicator 2790 (incl. 1 weegschaal ingang)				545,-
Losse levering indicator 3010 (incl. 1 weegschaal ingang, ex wandbeugel à € 85,-)				560,-
Losse levering indicator S20 2761 (incl. 1 weegschaal ingang, RS232 poort, setpoint uitgangen, wandbeugel)				1.035,-
Roestvast stalen, IP 65 behuizing voor S20 indicator, incl. IP 65 dichte net-adapter, meerprijs				390,-
Extra kalibratie stekker voor S20 indicator		- met alu / rvs huis		125,- / 180,-
PRINTERS (incl. 1,5 m verbindingkabel en programmering afdrukbeeld)			afdruk op: ↓	
Printer	kartelrand voor handmatig afscheuren weegbon	type CS 500	papierstrook	440,-
Printer	met automatisch afsnijmes	type 1000 E	zelfklevend etiket	640,-
Zelfklevende etiketten, vrijstaand gestanst, per rol:		< 10 st.	< 20 st.	≥ 20 st.
- etiket 55 x 76 mm, 450 per rol (voor type 1000 E)		19,-	15,-	13,-
KABELS / CONNECTORS				
Verbindingskabel	: weegschaal ↔ indicator	6 aders	type 32 TPST	per meter 3,25
Verbindingskabel	: indicator ↔ printer / computer	4 aders	type 22 TPST	per meter 3,00
Verbindingskabel	: setpoint aansluiting	12 aders	type 112 ST	per meter 2,90
Computerkabel	: 2 m, met 8 polig haakse(S20) of 4 polig miniatuur(2790) en 9 polige female D-connector			
Setpoint kabel	: 2 m, 1 vrij uiteinde, 1 einde met 12 polige haakse connector (S20)			
Data connector	: 12 polig haaks, IP 65, voor S20: setpoints, extern tarreren etc.			
Data connector	: 8 polig haaks (S20) of 4 polig miniatuur(2790), IP 65, voor printer of RS 232 aansluiting			
INTERFACES voor indicatoren				
Profibus DP	: voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030			
Ethernet WLAN	: voor indicatoren typen 3020 en 3030			
RS 232 uitgang	: voor indicator type 2790, 3010/20/30 (bij S20 indicator standaard aanwezig)			
Analoge uitgang	: voor indicator type 3010, 0(4) - 20 mA			
USB uitgang	: voor indicator type 3010			
USB converter	: RS232 naar USB, incl. installatie software op CD en 9-23 pins verloopstekker			
Excel invoer	: installatie software op CD om RS232 weegdata in Excel te kunnen importeren			
Setpoint interface	: voor indicator S 20-2761, (3x) 6A 250 VAC relais per setpointuitgang (1 x maak)			
	: voor indicator 3010, (4x) 1A 30V 15 W relais per uitgang (1 x maak of breek)			
NETVOEDING, IP 65 waterdicht, 230 VAC				
Waterdichte adapter (IP65), tafelform (meerprijs, i.p.v. standaard netadapter)			voor 2790 indicator	96,-
Waterdichte adapter (IP65), tafelform (losse levering)			voor 2790 indicator	152,-
IJKKEURING (Wettelijke IJk keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging)				
Verplicht bij gebruik voor handelsdoeleinden:		vanaf 151 kg t/m 500 kg	260,-	
De weegschaal wordt door het NMI / PTB goedgekeurd opgeleverd.		vanaf 501 kg t/m 1500 kg	510,-	
Inclusief NMI / PTB Certificaat.		vanaf 1501 kg t/m 5000 kg	670,-	
Kalibratie Certificaat, bij gebruik niet voor handelsdoeleinden		alle capaciteiten		62,-