


# PRECISIE WEEGSCHAAL type SA 230



300 gram  
600 gram  
1200 gram

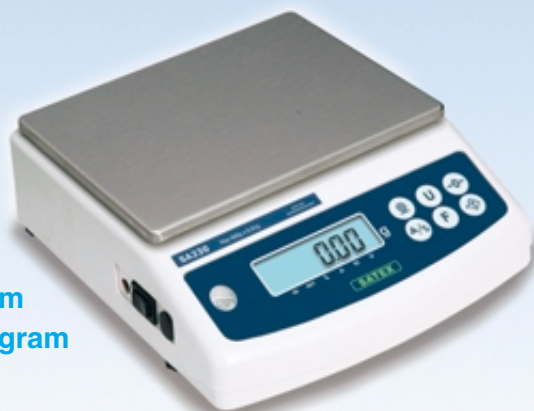

1550 gram  
3100 gram

- ▶ Weegvermogens: 300 g ... 3000 g
- ▶ Nauwkeurigheid : 0,01 g ... 0,1 g
- ▶ Weegvlak : Ø 12 cm .. 18 x 14 cm
- ▶ Snel kalibratie toets
- ▶ Ingebouwde accu en lader
- ▶ Data uitgang RS 232 (optie)

**SATEX**

- ▶ **Precisie wegen**
- ▶ **Artikelen tellen**
- ▶ **In % wegen**
- ▶ **PC aansluiting (optie)**
- ▶ **Snel kalibratie toets**

## ELEKTRONISCHE PRECISIE BALANS

### AFLEZING

Contrastrijke, 13 mm hoge LCD cijfers met -automatische- lichtblauwe achtergrondverlichting. Displaysnelheid 5 Hz.

De aflezing is tarreerbaar (nulstellen) over het hele weegbereik. De automatische nulstelling houdt de aflezing bij een leeg weegvlak op nul. Kleine variaties van 1 of 2 schaaldelen (instelbaar) rond nul worden voortdurend gecorrigeerd.

De nulstelautomaat is uitschakelbaar om heel nauwkeurig vanaf nul te kunnen wegen.

### BEDIENING

- tarren (nulstellen over hele bereik)
- nulstellen
- tel-wegen en % wegen
- omschakelen aantal / gewicht

- omschakelen gewichtseenheid
- printen / data uitzenden (optie)
- snel - kalibratie

### MENU FUNCTIES

- Nulstel automaat : uit - aan
- Display verlichting : uit - aan - auto
- Auto off weegschaal : tijd instelbaar
- RS 232 poort (optie) : 2400-9600 Bd
- Printer/uitzendmode : toets - auto  
- continu
- Volledige kalibratie en snel-kalibratie

### VOEDING

Ingebouwde accu en acculader voor max. 75 uur zelfstandig bedrijf. Levering inclusief 230 V net-adapter.

Na een (instelbare) tijd niet in gebruik te zijn geweest schakelt de weegschaal automatisch uit om de accu te sparen. Deze auto off functie is uitschakelbaar.



Overzichtelijke bediening en aflezing  
(1/3 ware grootte)



UITVOERINGEN		TECHNISCHE GEGEVENS	
Bestel nr.	Weegvlak	Weegvermogen	Aflezing
SA 230.03.01	Ø12 cm	300 g	0,01 g
SA 230.06.01		600 g	0,01 g
SA 230.06.02		600 g	0,02 g
SA 230.12.02	18 x 14 cm	1200 g	0,02 g
SA 230.15.05		1550 g	0,05 g
SA 230.31.10		3100 g	0,1 g
SA 230.xx.xx.RS	Uitvoering met RS 232 uitgang, 9-polige male D-connector		
<b>Meetnauwkeurigheid</b>	Max 2 schaalverdelingen		
<b>Afmetingen</b>	22 x 20 x 7 cm (bxdxh) eigen gewicht 1,9 kg		
<b>Constructie</b>	Roestvast stalen weegvlak, ABS behuizing, stalen bodemframe met 4 stelvoeten en waterpas. Krachtopnemer met overlastbeveiliging.		
<b>Voeding</b>	Ingebouwde accu en acculader voor max 75 uur zelfstandig bedrijf (15 uur bij continu display verlichting). Laadtijd 8 uur. Inclusief 230 V net-adapter.		
<b>Auto off</b>	Automatische uitschakeling weegschaal bij niet in gebruik, instelbaar: uit, 5, 10, 20, 30 minuten		
<b>Printer / data uitgang (optie)</b>	RS 232, Baudrate 2400 of 9600, geen parity, CR+LF Instelbaar: 1 x uitzenden na druktoets bediening, of automatisch 1 x na een weging, of continu uitzending		
<b>Verpakking</b>	Kartonnen doos in kartonnen omdoos, 38 x 45 x 25 cm (bxdxh), bruto 3,4 kg		
<b>Kalibratie gewichten (optie)</b>	Keuze uit 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg (niet inclusief) zie: <a href="http://www.ijkgewichten.nl">www.ijkgewichten.nl</a>		