
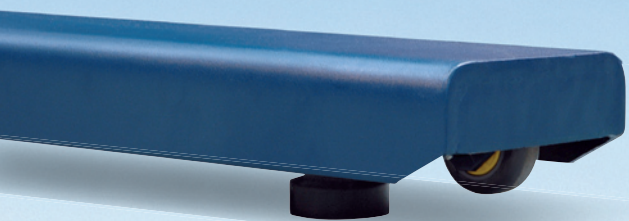


WEEGBALKEN type WBS

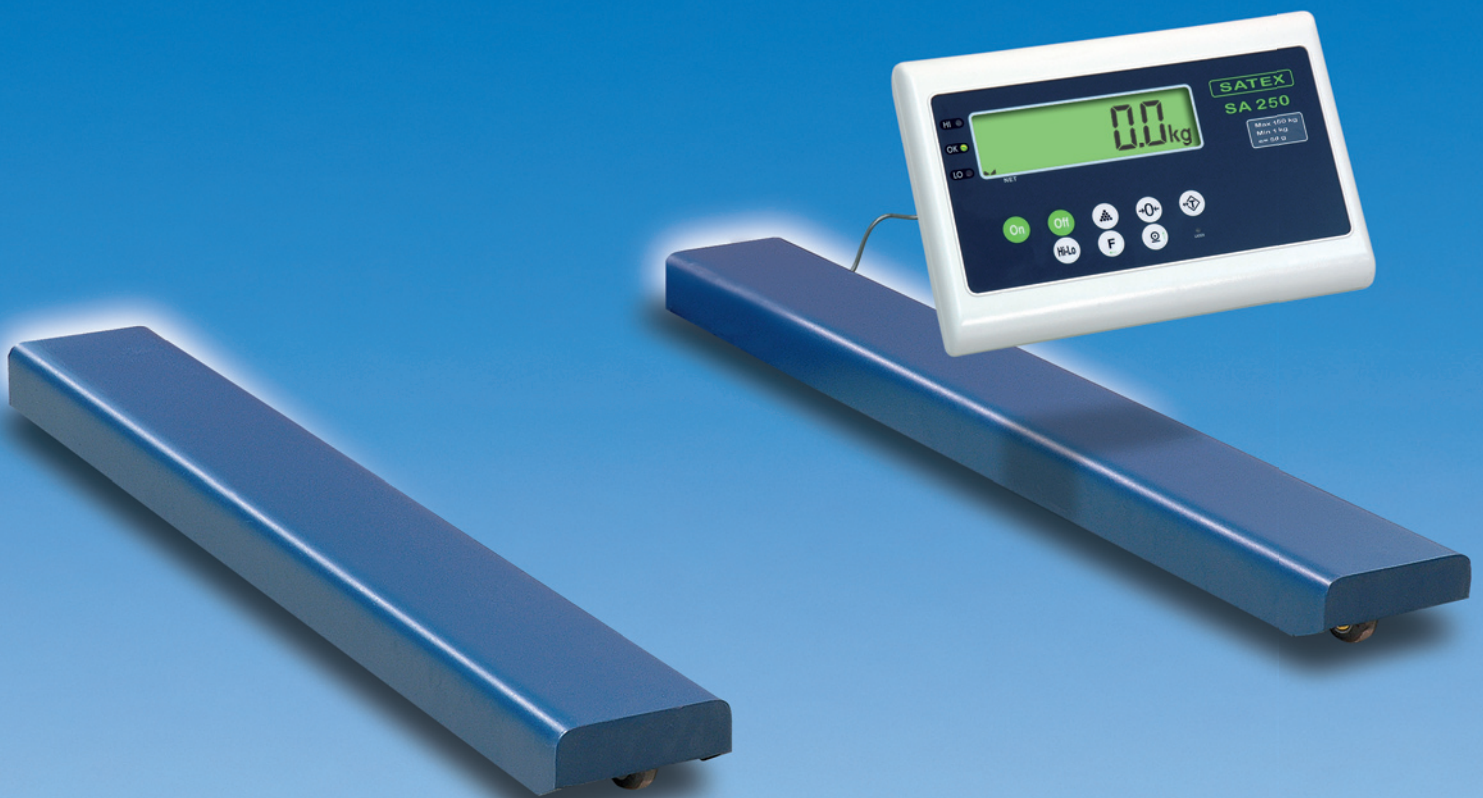


Met het in de voorpunt ingebouwde wiel is de weegbalk makkelijk verrijdbaar

- ▶ Weegvermogens 300 . . . 4000 kg
- ▶ Meer dan 100% overbelastbaar
- ▶ Verrijdbaar
- ▶ Kan rechtop worden opgeborgen
- ▶ Degelijke, 8 mm profielstalen constructie
- ▶ Voor interne weging

SATEX

- ▶ **Voor interne weging**
(ijkwaardig: zie Soehnle type WB)
- ▶ **Vrijrijdbaar**
- ▶ **Ingebouwde accu en lader**
- ▶ **Data - printer uitgang**
- ▶ **Nederlandstalige handleiding**

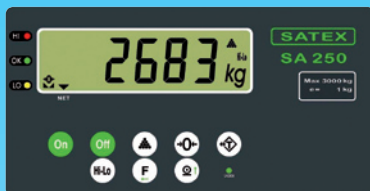

Display front met waterdichte druktoets-schakelaars



Indicator SA 250, tafelmodel



Indicator met wand console



opbergen rijden wegen

WEEGBALKEN - SET: 80 of 130 CM LANG

- Vrijrijdbaar op wielen voor in de punten
- Rechtop staand op te bergen
- Speciale krachtopnemers met hoge weerstand tegen aanrijding
- Meer dan 100% overbelastbaar
- Blijvend hoge nauwkeurigheid door sterk, 8 mm dik stalen profielframe
- 25 mm hoge, verlichte LCD cijfers.

TOEPASSING

Overal waar goederen met wisselende of ongebruikelijke afmetingen gewogen moeten worden zijn weegbalken de juiste oplossing.

Ze zijn gemakkelijk op de juiste afstand te plaatsen, kunnen met de hand worden verreden, maar kunnen ook, met de extra voetplaten, aan de vloer worden vastgezet.

De weegbalken zijn 10 cm hoog, 12 cm breed, ieder voorzien van een 5 m lange kabel met een metaalgaas mantel ter bescherming. Beide kabels worden via een koppelpakket met 2 losneembare connectors op het digitale aanwijsinstrument aangesloten.

OMGEVING

Door de water- en stofdichte krachtopnemers en kabelverbinding (IP 65) geschikt voor een vuile en een stoffige omgeving.

AFLEZING

Aanwijsinstrument met toetsen voor:

- aan / uit
 - tel-wegen
 - nulstellen
 - check wegen
 - tarreren
 - printen / data zenden
 - omschakelen: wegen-tellen-checken
- Ingebouwde accu en acculader.

UITVOERINGEN		TECHNISCHE GEGEVENS	
Bestel nr.	Afmetingen	Weegvermogen	Schaalverdeling
8 WBS 300	2 balken van ieder	300 kg	0,1 kg
8 WBS 600		600 kg	0,2 kg
8 WBS 1000	80 x 12 cm (excl. handgreep) hoogte 10 cm	1000 kg	0,2 kg
8 WBS 1500		1500 kg	0,5 kg
8 WBS 2000		2000 kg	0,5 kg
8 WBS 3000		3000 kg	1 kg
13 WBS 600	2 balken van ieder	600 kg	0,2 kg
13 WBS 1000		1000 kg	0,2 kg
13 WBS 1500	130 x 12 cm (excl. handgreep) hoogte 10 cm	1500 kg	0,5 kg
13 WBS 2000		2000 kg	0,5 kg
13 WBS 3000		3000 kg	1 kg
13 WBS 4000		4000 kg	1 kg
WBS-VP	17 x 9 cm	Vloer-montageplaat (2 per weegbalk nodig)	
Nauwkeurigheid ≤ 0,1%			
Kalibratie		Justering via het menu m.b.v. ijkgewichten.	
Constructie		Gecoat, 8 mm stalen U-kokerframe met 2 IP65 stof- en waterdichte elektronische krachtopnemers van 2000 kg per stuk. Bekabeling volledig beschermd gemonteerd binnen het stalen frame.	
Aflezing		Digitale indicator type SA 250, afdichting IP54, 25 mm hoge LCD cijfers met achtergrondverlichting, 100% tarreerbereik, RS232 data uitgang, ingebouwde accu en lader voor tot 14 uur autonoom bedrijf, aparte 230V net-adapter	
Auto off		Automatische uitschakeling van de weegschaal bij niet gebruik. Tijd-instelbaar en uitschakelbaar	
IJKwet		Voor interne weging. Voor ijkwaardige uitvoering zie Soehnle type WB	